




PADRÃO DN 40

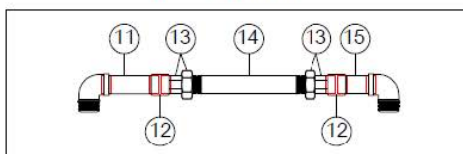


REDUÇÃO PARA DN 25

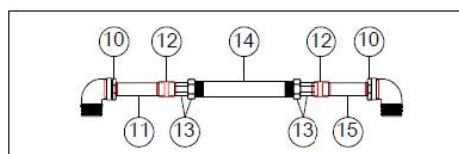

REDUÇÃO PARA DN 20

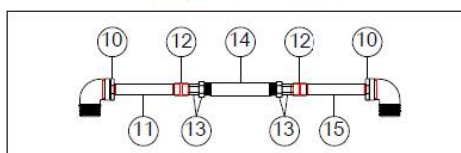

ABRIGO PADRÃO

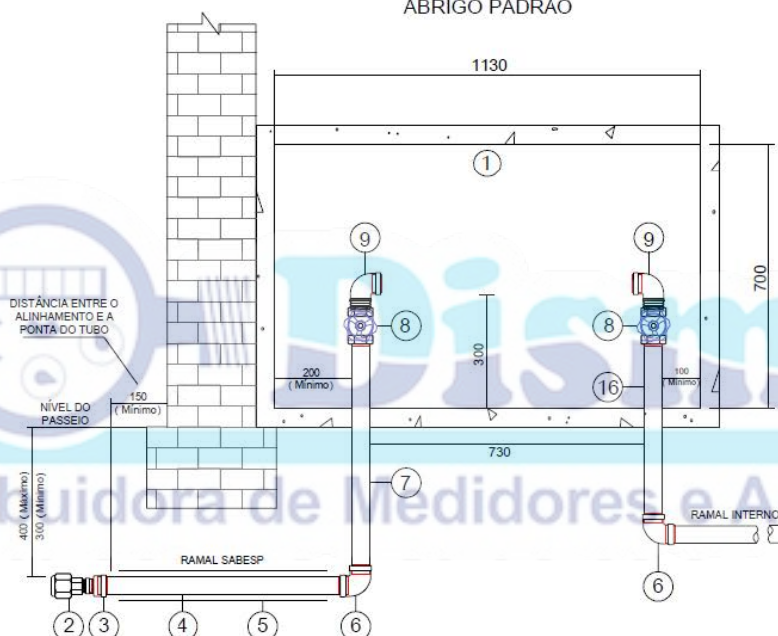

| COMPONENTES |                                   |                                            | DIMENSÕES           |                       |                     |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ITEM        | DENOMINAÇÃO                       | BITOLA                                     | DN 40               | DN 25                 | DN 20               |
| 1           | ABRIGO DE ALVENARIA OU CONCRETO   | -                                          | 400 x 700 x 1130 mm | 400 x 700 x 1130 mm   | 400 x 700 x 1130 mm |
| 2           | ADAPTADOR COMPRESSÃO PARA PEAD    | 32 mm x DN 25 (1")                         | -                   | -                     | -                   |
| 3           | LUVA DE REDUÇÃO AISI 304L         | DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1")                | -                   | -                     | -                   |
| 4           | TUBO AISI 304L                    | DN 40 (1 1/2")                             | Mínimo 650 mm       | Mínimo 650 mm         | Mínimo 650 mm       |
| 5           | TUBO CAMISA EM PVC                | DN 50 (2")                                 | Mínimo 550 mm       | Mínimo 550 mm         | Mínimo 550 mm       |
| 6           | COTOVELO 90° F/F AISI 304L        | DN 40 (1 1/2")                             | -                   | -                     | -                   |
| 7           | TUBO AISI 304L                    | DN 40 (1 1/2")                             | Mínimo 750 mm       | Mínimo 750 mm         | Mínimo 750 mm       |
| 8           | REGISTRO DE GAVETA/ SANEAMENTO    | DN 40 (1 1/2")                             | -                   | -                     | -                   |
| 9           | COTOVELO 90° M/F AISI 304L        | DN 40 (1 1/2")                             | -                   | -                     | -                   |
| 10          | BUCHA DE REDUÇÃO AISI 304L *      | DN 40 (1 1/2") x DN 25 (1") / DN 20 (3/4") | Não se aplica       | -                     | -                   |
| 11          | TUBO AISI 304L                    | DN 40 (1 1/2") / DN 25 (1") / DN 20 (3/4") | 150 mm              | 150 mm                | 187 mm              |
| 12          | LUVA AISI 304L                    | DN 40 (1 1/2") / DN 25 (1") / DN 20 (3/4") | -                   | -                     | -                   |
| 13          | CONJUNTO TUBETE C/ FORÇA EM LATÃO | DN 40 (1 1/2") / DN 25 (1") / DN 20 (3/4") | 81 mm               | 70 mm                 | 60 mm               |
| 14          | ESPAÇADOR EM TUBO DE PVC          | DN 40 (1 1/2") / DN 25 (1") / DN 20 (3/4") | 300 mm DN 60 (2")   | 260 mm DN 32 (1 1/4") | 190 mm DN 25 (1")   |
| 15          | TUBO AISI 304L                    | DN 40 (1 1/2") / DN 25 (1") / DN 20 (3/4") | 100 mm              | 140 mm                | 187 mm              |
| 16          | TUBO AISI 304L                    | DN 40 (1 1/2")                             | Mínimo 600 mm       | Mínimo 600 mm         | Mínimo 600 mm       |

\*Somente para o caso de redução do hidrômetro para DN 25 e DN 20. O fornecimento deve incluir apenas a opção definida pela Sabesp.

\*\*A bitola deve estar de acordo com o DN do hidrômetro a ser utilizado no cavalete.